


- 加熱幅を扉の開きにより調整できるヒーターです。
- 加熱幅の調整はハンドルを操作するだけで簡単に行えます。
- アール曲げする部分のみ最大200mm幅まで加熱できます。
- 石英管ヒーターを使用していますので、遠赤外線の効果で早く加熱することができます。
- オプションの耐熱板を加熱に必要な開口部に置き、開口面積を減らすことで外気からの影響を受けにくくなります。
- 加熱・軟化後は木型等の治具を使って曲げ加工を行って下さい。

■仕様

仕様/型式	SW-4
加熱長さ(mm)	1200
加熱幅(mm)	200
ヒーター本数	2
ヒーター電圧(V)	単相200
最大容量(kw)	2.7
機械寸法(mm)	W600×D1650×H280
機械重量(kg)	65

■概形図

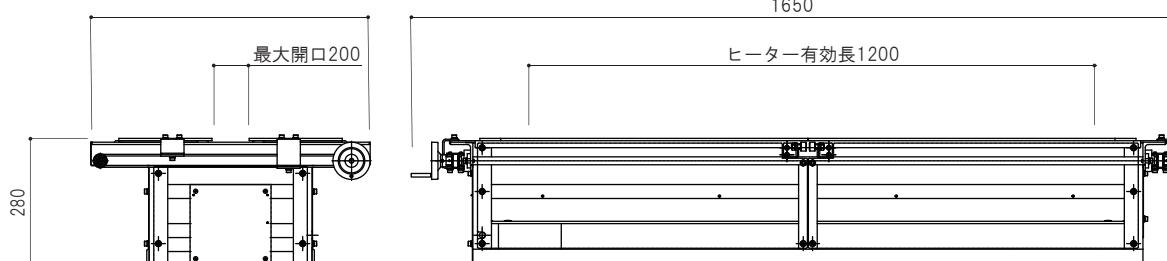

※弊社では常に品質改善に努めておりますので、製品の形状や仕様がカタログ掲載の物と異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。



いつも新しく、さらにその先へ—
株式会社三陽工業

大阪本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町3-4-21

TEL (06) 6561-5543 FAX (06) 6567-0284


東京支店 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-15-20-3F

TEL (03) 5849-7700 FAX (03) 5849-7700

U R L <http://www.sanyokogyo.jp/>

お問い合わせ先

■石英管ヒーター

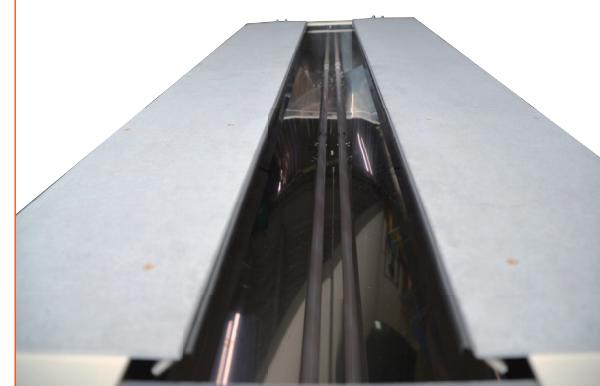

■耐熱板（オプション）

